



LUBING

DRUCKMINDERER OPTIMA E-FLUSH FÜR TRÄNKE-SYSTEME

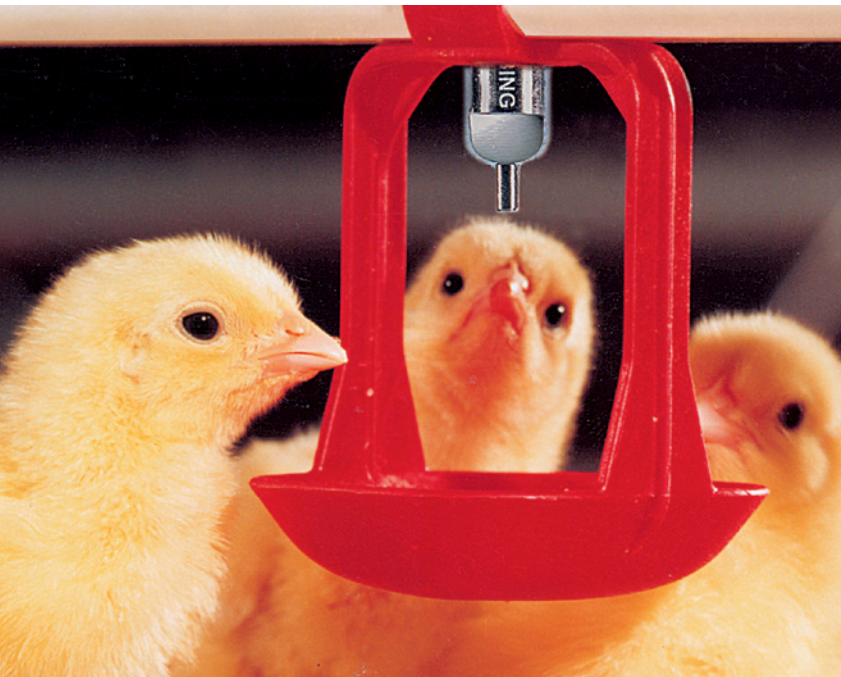

AUSWAHL UND AUSFÜHRUNG

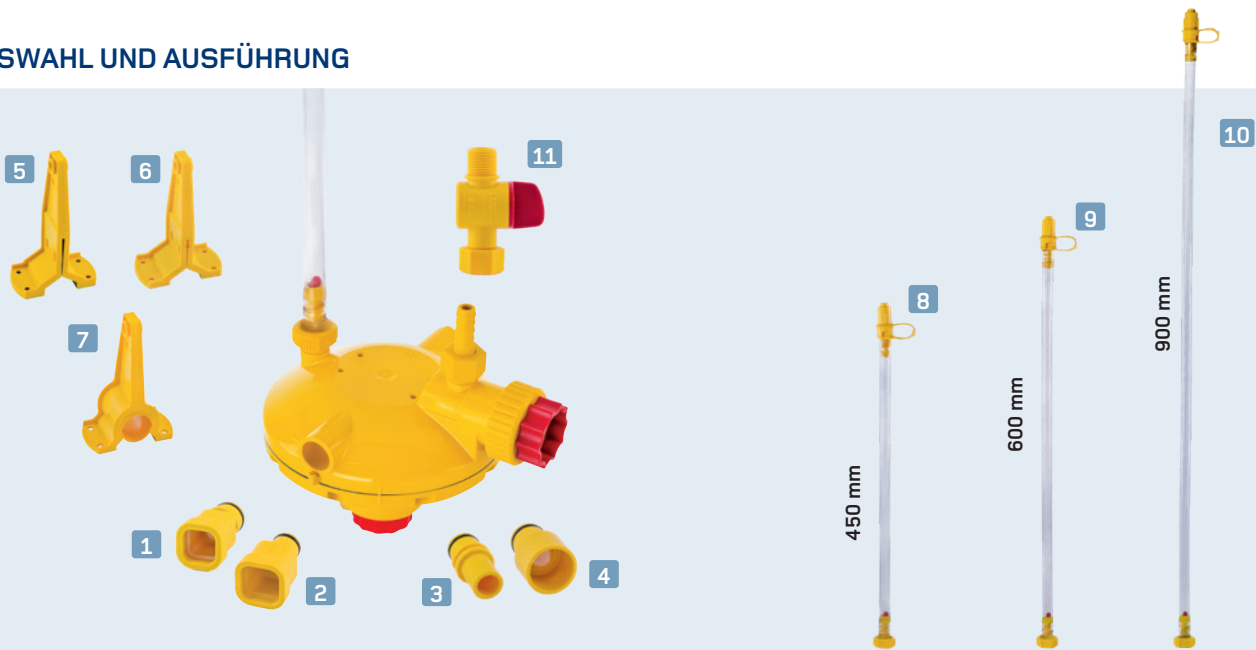

LUBING Druckminderer mit 450 mm **8** Entlüftung

Mit Aktuator

Ohne Aktuator

Hänger	Anschluss	Übergangsstücke vom Druckminderer auf:		Übergangsstücke vom Druckminderer auf:	
		1 22 x 22 mm Vierkantröhr	2 28 x 28 mm Vierkantröhr	1 22 x 22 mm Vierkantröhr	2 28 x 28 mm Vierkantröhr
Klein	Front	3255-01-00	3256-01-00	3255-00	3256-00
	Mitte	3255-03-00	3256-03-00	3255-02-00	3256-02-00
5 Puten-Profil	Front	–	3252-01-00	–	3252-00
	Mitte	–	3252-03-00	–	3252-02-00
6 Aluminium Profil	Front	3251-01-00	–	3251-00	–
	Mitte	3251-03-00	–	3251-02-00	–
7 Rundrohr Profil	Front	3253-01-00	3254-01-00	3253-00	3254-00
	Mitte	3253-03-00	3254-03-00	3253-02-00	3254-02-00

Optionales Zubehör:

- 3** Übergangsstück auf 3/4" Schlauch: Art. Nr. 3306-00
- 4** Übergangsstück auf 3/4" Rundrohr: Art. Nr. 3305-00
- 11** Absperrhahn: Art. Nr. 3325-00

Alle Druckminderer können neben der Standardentlüftung 450 mm **8** auch mit den Entlüftungen 600 mm [-6] **9** und 900 mm [-9] **10** ausgerüstet werden. Dazu werden die Artikelnummern vor -00 um die entsprechende Variantenummer [-6 oder -9] erweitert. Beispiel: 3254-02-**6**-00

AUTOMATISCHES SPÜLEN

Version mit Aktuator für automatisches Spülen

Optional einschraubbare Aktuatoren für automatisches Spülen: Die LUBING Spülsteuerung „LCW Touch Control“ schaltet nacheinander die Aktuatoren, die das integrierte Spülventil des Druckminderers Optima E-Flush öffnen. Die benötigte Spannung wird von der LCW-Steuerung in 24 V DC bereitgestellt. Die Kabellänge der Aktuatoren von 7,5 m sorgt dabei für eine flexible Handhabung. Das manuelle Spülen bleibt aber auch mit Aktuator möglich.

mit Aktuator für automatisches Spülen



ohne Aktuator, manuelles Spülen



LUBING

Weitere Informationen unter
WWW.LUBING.DE

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf

☎ +49(0)54 42 - 9879-0

☎ +49(0)54 42 - 9879-33

www.lubing.de · info@lubing.de

0832 / 24-10 · Technische Änderungen vorbehalten.